

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

INDICATOARE DIGITALE

CELULE SARCINĂ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUITOR

CÂNTARE FERROVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CELULE DE SARCINĂ SPSY

Celule de sarcină off-center, pentru realizarea de cântare cu o singură celulă de sarcină, cu dimensiuni ale receptorului de sarcină de până la 500 x 400 mm.

CAPACITATE:	50, 100 kg
PRECIZIE:	C3 (OIML R60)
CONSTRUCȚIE:	Oțel inoxidabil, IP68




CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Clasă de precizie C3, conform recomandării OIML R60;
- Compensare a efectelor încărcării excentrice;
- Construcție integrală din oțel inoxidabil 17-4 PH;
- Grad de protecție IP68 (IP69K opțional);
- Capacități de 50 ... 100 kg;
- Pentru receptoare de sarcină cu dimensiuni de până la 500 x 400 mm;
- Cablu ecranat cu 6 fire;
- Certificat de test disponibil la cerere.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Interval minim de verificare al celulei de sarcină:	$V_{\min} =$	$E_{\max}/10\,000$
Numărul maxim de intervale de verificare:	$n_{LC} =$	3 000
Ieșire cap de scală:		2 mV/V $\pm$ 10 %
Efectul temperaturii asupra punctului de zero:		0,01 % FS/10 K
Efectul temperaturii la cap de scală:		0,001 % FS/10 K
Domeniu de temperaturi compensate:		- 10 ... + 40 °C
Domeniu de temperaturi de lucru:		- 10 ... + 50 °C
Deriva la sarcina nominală în 30 minute:		$\pm$ 0,01 % FS
Tensiune de excitație maximă:		15 Vcc
Rezistență de intrare:		380 $\pm$ 15 Ω
Rezistență de ieșire:		350 $\pm$ 10 Ω
Rezistență de izolație (100 V):		> 2 000 M Ω
Suprasarcină de siguranță:		300 % FS
Suprasarcină limită:		300 % FS
Deplasament nominal:		< 0,5 mm
Cablul ecranat, 6 fire, 5 mm diametru, 3 m lungime		

DIMENSIUNI:

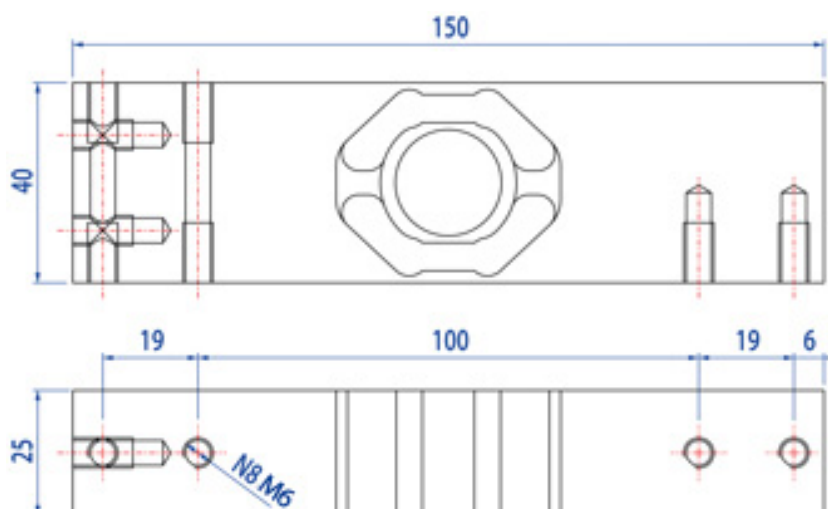

CULORI FIRE:

CULOARE	FUNCȚIE
ALB	+ SEMNAL
VERDE	+ SENS
ALBASTRU	+ EXCITAȚIE
ROȘU	- SEMNAL
GRI	- SENS
NEGRU	- EXCITAȚIE